

Optimalno tlačenje silosa



Nasveti za kvalitetno silažo:

1. Izberite samo najboljšo kvaliteto krme.
2. Intenzivno premešajte travno silažo z različnimi vsebnostmi suhe snovi z vašim razmetalcem silaže.
3. Travno silažo razprostrite po celotni površini silosa v 10 do 20 cm debelelih, enakomernih slojih, vse do silosnih sten.
4. Zagotovite ravno površino silosa brez lukenj in zračnih žepov. Površina silosa mora biti lepo oblikovana.
5. Z intenzivnim tlačenjem lahko iz silaže stisnete še preostali atmosferski kisik.
6. Po končanem siliranju silos čim hitreje kvalitetno neprodušno zaprite. Priporočamo 3-slojni sistem (t.j. pod folijo + UV stabilizirana silažna folija + zaščitne mreže).

Povečajte vašo prirejo mleka in mesa z odlično kvaliteto silažne krme

Slaba travna silaža povzroča veliko težav. Verjetno vam je sledeč problem poznan: po odvzemu silaže iz silosa in temeljitem mešanju v mešalnem vozu živali ne morejo več ločevati iz obroka dobre silaže in pa plesnivih oz. gnijočih delov silaže.

Prednosti kvalitetne travne silaže so tako na dlani:

- visoko kvalitetna krma pridobljena iz najcenejše osnovne krme
- izjemen prihranek na času – ločevanje plasti slabe silaže ni več potrebno
- prihranek v denarju – delno lahko zmanjšate nakup dragih krmilnih koncentratov
- manjši stroški zdravljenja zahvaljujoč odlični fizični kondiciji živali
- večji dobički v prireji mleka in mesa

Izboljšajte kvaliteto vašega mleka in mesa zahvaljujoč odlični kvaliteti vaše travne silaže.

Visoka zbitost silaže odločujoče vpliva na fermentacijske procese v vaši travni silaži. S pomočjo razmetalcev silaže RECK lahko silažni kup enakomerno razmečete po celotni površini silosa v 10 do 20 cm debelih plasteh z le nekaj prehodi. Rezultat tega je rahla in močno premešana travna masa z različnimi vsebnostmi sušine. Poleg manjše porabe časa in vloženega truda vam razmetalci silaže RECK omogočajo tudi boljši izkoristek vašega silosa. Zahvaljujoč hidravličnemu nagibu razmetovalnega valja lahko preprosto usmerite silažno maso k stenam silosa. Zaradi hitrejšega in učinkovitejšega ravnanja silaže vam več časa preostaja za intenzivno tlačenje silosa.



Izberite iz našega proizvodnega programa:

4 osnovni modeli

3 premeri valjev

18 širin valjev

Skupaj bomo našli najboljši razmetalec silaže za vaše potrebe.

Velika izbira modelov – neprekosljivi pri delu

Tip PLANTAR togo vpeti – Najcenejši za optimalno kvaliteto silaže



IV iskanju zanesljive in cenovno ugodne rešitve za manjše silose se lahko stroškovno preudarni kmetje zaneajo na **tip PLANTAR**. Standardna izvedba s togim okvirjem je primerna za razmetavanje kupov silaže, ki jih naredijo silažne nakladalne priklopnice z dozirnimi valji. Z namestitvijo dodatne opreme lahko razmetalnik silaže tipa PLANTAR hitro preuredimo v učinkovito napravo za pehanje krme k jaslom v hlevu.



Tehnični podatki

Premer valja - notranji:	65 cm
Premer valja - zunanji:	98 cm
Delovna širina:	173 / 213 cm
Priklop:	Spredaj ali zadaj
Število rahljalnih lopatic:	24 / 32 kosov
Minimalna potrebna moč:	40 KM
Število obratov na gredi/min:	1.000 obratov/min spredaj 540 obratov/min zadaj

Dodatna oprema

- vgrajena zaščita pred preobremenitvijo
- kardanska gred
- reduktor spremembe smeri vrtenja – možnost dela tako na sprednji kakor tudi zadnji traktorski hidravliki
- razširitev razmetovalnih valjev za 37 cm (2 x 18,5 cm) ali za 57 cm (2 x 28,5 cm)
- stranski omejevalnik raztrosa za silose na prostem. Togi sistem omogoča uporabo na obeh straneh, hidravlični sistem pa se preklaplja iz ene strani na drugo.
- visoka izkoriščenost naprave preko celega leta s hitro predelavo v pehalnik sveže krme k jaslom.



Tip PLANTAR z hidravličnim nagibom valja – Najbolje prodajani za univerzalno uporabo



Tip PLANTAR s hidravličnim nagibom valja je rezultat nadaljnjega razvoja standardnega razmetalnika silaže. Omogoča še posebej natančno in dobro nadzorovano razmetavanje travnih kupov pripeljanih s silažnimi nakladalnimi prikolicami z ali brez dozirnih valjev tako k stenam silosa kakor tudi proti sredini silosa. Zaradi zahteve kmetov po pridobivanju izjemno kvalitetne travne silaže, je **tip PLANTAR** s hidravličnim nagibom postal najbolj prodajani artikel iz našega programa razmetalnikov silaže.



Tehnični podatki

Premer valja - notranji:	65 cm
Premer valja - zunanji:	98 cm
Delovna širina:	173 / 213 cm
Priklop:	Spredaj ali zadaj
Število rahljalnih lopatic:	24 / 32 kosov
Minimalna potrebna moč:	40 KM
Število obratov na gredi/min:	1.000 obratov/min spredaj 540 obratov/min zadaj

Dodatna oprema

- vgrajena zaščita pred preobremenitvijo
- kardanska gred
- reduktor spremembe smeri vrtenja – možnost dela tako na sprednji kakor tudi zadnji traktorski hidravliki
- razširitev razmetovalnih valjev za 37 cm (2 x 18,5 cm) ali za 57 cm (2 x 28,5 cm)
- stranski omejevalnik raztrosa za silose na prostem. Togi sistem omogoča uporabo na obeh straneh, hidravlični sistem pa se preklaplja iz ene strani na drugo.

Za vsako travno silažo – popoln profesionallec


Tip MAGNA, hidravlično gibljiv –

Zmogljiva serija za manjše in srednje velike, predvsem pa napredne kmetije



Tip MAGNA zaokrožuje našo ponudbo od leta 2005. Kot klasični model razmetalnika silaže srednjega razreda izpolnjuje vse želje majhnih in srednje strukturiranih kmetij, ki želijo ostati konkurenčne na tržišču tudi v prihodnosti.

Velika ravnalna zmogljivost modela izkoristi pri ravnanju silažnih kupov pripelanih s srednje velikimi prekućnimi prikolicami, visokozmogljivimi silažnimi vozovi in potisnimi prikolicami.

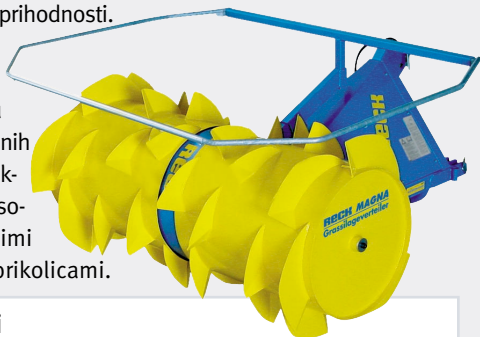

Tehnični podatki

Premer valja - notranji:	81 cm	
Premer valja - zunanji:	114 cm	
Delovna širina:	215/250 cm	
Priklop:	Spredaj ali zadaj	
3 točkovni priklop:	Kat. II in Kat. III	
Število rahljalnih lopatic:	42/48 kosov	
Minimalna potrebna moč:	80 KM	
Število obratov na gredi/min:	1.000 obratov/min	

Tip JUMBO, hidravlično gibljiv –

Prava izbira za profesionalce in velike farme



Za zasebnike, ki se ukvarjajo s storitveno dejavnostjo in velike farme, ki imajo v lasti traktorje nad 200 KM je tip JUMBO zagotovo prava izbira. Maksimalna zmogljivost – lastnost, ki je nepogrešljiva v medosedski rabi. Največji razmetalec silaže iz našega programa omogoča hitro ravnanje velikih – do 2 metra visokih silažnih kupov pripelanih z velikimi prekućnimi oz. potisnimi prikolicami. Brez težav lahko travno maso poravnava vzdolžno po silosu tudi do dolžine 30 m.



Tehnični podatki

Premer valja - notranji:	95 cm	
Premer valja - zunanji:	128 cm	
Delovna širina:	223/283 cm	
Priklop:	Spredaj ali zadaj	
3 točkovni priklop:	Kat. II in Kat. III	
Število rahljalnih lopatic:	48/56 kosov	
Minimalna potrebna moč:	100 KM	
Število obratov na gredi/min:	1.000 obratov/min	

Dodatna oprema

- dvostranska širokokotna kardanska gred z lamelno sklopko (Walterscheid)
- reduktor spremembe smeri vrtenja za poljubno možnost uporabe na sprednji / zadnji traktorski hidravliki
- razširitev razmetovalnih valjev za 37 cm (2 x 18,5 cm), za 57 cm (2 x 28,5 cm) oziroma za 85 cm (2 x 42,5 cm)
- stranski omejevalnik raztrosa za silose na prostem. Togi sistem omogoča uporabo na obeh straneh, hidravlični sistem pa se preklaplja iz ene strani na drugo in omogoča teleskopsko nastavitvev omejevalnika.

Dodatna oprema

- dvostranska širokokotna kardanska gred z lamelno sklopko (Walterscheid)
- reduktor spremembe smeri vrtenja za poljubno možnost uporabe na sprednji / zadnji traktorski hidravliki
- razširitev razmetovalnih valjev za 37 cm (2 x 18,5 cm), za 57 cm (2 x 28,5 cm) oziroma za 85 cm (2 x 42,5 cm)
- stranski omejevalnik raztrosa za silose na prostem. Togi sistem omogoča uporabo na obeh straneh, hidravlični sistem pa se preklaplja iz ene strani na drugo in omogoča teleskopsko nastavitvev omejevalnika.



Na sliki: JUMBO JSV-NHS 223 z dodatno opremo JSV-PTH (hidravlični omejevalnik raztrosa s teleskopom)

Razširitev valja (dvostranska z vijačno pritrditvijo)

Vaš RECK razmetalec silaže raste s širino vašega traktorja



Če ste kupili nov močnejši traktor z širšimi pnevmatikami, boste prav tako lahko razširili tudi vaš RECK razmetalec silaže na obeh straneh. To velja za osnovne modele **PLANTAR 173/213** (togo vpeti in s hidravličnim nagibom), **MAGNA 215/250** in **JUMBO 223**.

+ 18,5 cm na vsaki strani =	+ 37 cm	
PLANTAR 173/213	(+ 37 cm)	210/250
MAGNA 215/250	(+ 37 cm)	252/287
JUMBO 223	(+ 37 cm)	260

+ 28,5 cm na vsaki strani =	+ 57 cm	
PLANTAR 173/213	(+ 57 cm)	230/270
MAGNA 215/250	(+ 57 cm)	272/307
JUMBO 223	(+ 57 cm)	280

+ 42,5 cm na vsaki strani =	+ 85 cm	
MAGNA 215	(+ 85 cm)	300
JUMBO 223	(+ 85 cm)	308

Vse mere so v cm

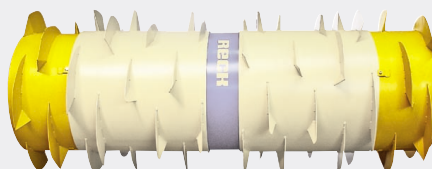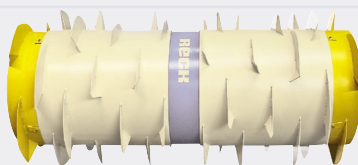

Mi vam svetujemo:

Če imate koritaste silose s stranskimi stenami, bodite pozorni na to, da vaš razmetalec silaže RECK ni širok toliko kot traktor. Togo vpeti modeli PLANTAR naj bi bili 20 cm ožji na vsaki strani, modeli s hidravličnim nagibom pa 10 cm na vsaki strani. Samo tako lahko potlačite silažo vzdolž silosnih sten – brez da bi pri tem poškodovali stroje.

Pomembno:


V skladu s prometnimi pravili absolutna širina vašega razmetalca silaže ne sme presegati 3,00 metre.

Inovativnost v detajlih:




Reduktor spremembe smeri vrtenja

Omogoča delo tako na prednji, kakor tudi zadnji traktorski hidravliki (možna naknadna vgradnja)

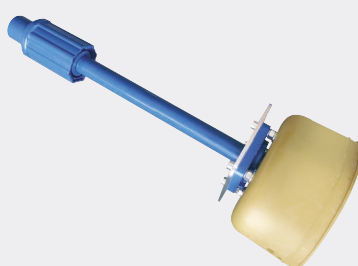


Avtomatska zaščita

pred preobremenitvijo vgrajena v osnovni okvir omogoča uporabo poljubne kardanske gredi brez sklopke (velja za razmetalce serije PLANTAR)

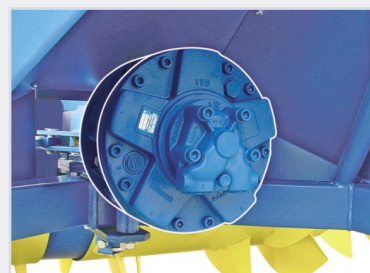

Hidromotorni pogon

kot alternativni pogon mogoča namestitvev razmetalnika RECK na industrijski oz. teleskopski nakladalnik.

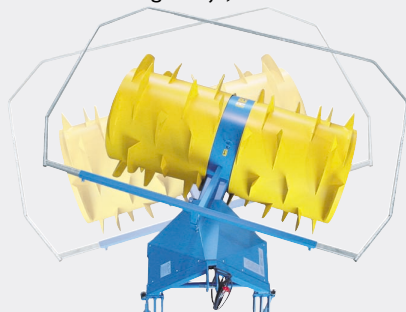

Hidravlični nagib

razmetalnega valja za 20° levo / desno, za načrtno razmetavanje silaže k silosnim stenam (naknadna vgradnja ni možna)



Pehalnik zelene krme

Čistilna plošča z natančno nastavitvijo globine in stranskimi čistilnimi loputami (za tip PLANTAR)



Stranski omejevalec raztrosa

za delo na silosih na prostem. Omejevalec je lahko togo vpeti ali hidravlično preklapljiv.

Kvaliteta vodilnega proizvajalca

Podjetje RECK sledi potrebam kmetijske proizvodnje in nenehno razvija priročne in donosne uporabniške rešitve. V razmetalnikih silaže RECK je vgrajena inteligentna tehnologija v robustni izvedbi, kombinirana z enostavnim rokovaljem. Zahvaljujoč široki paleti standardne opreme so lahko lahko vaše želje in zahteve vedno izpolnjene.

Zagotavljamo vam visoko kvaliteto z ugodnim razmerjem med ceno in zmogljivostjo.



Inteligentne uporabniške rešitve:

Da bi zagotovili kar se da visoko izkoriščenost razmetalnikov tipa PLANTART, lahko le te v kratkem času preuredite v pehalnik krme k jaslim z uporabo dodatne opreme. Vaš razmetalec silaže bo tako postal univerzalni pomočnik v vašem hlevu. Brez naporov približate krmo k jaslim s pomočjo stranskih strgal, obenem pa počistite krmilno mizo.



Vaš specialist za gnojnične mešalnike, gnojnični slalom sistem, mešalnike za rešetke in razmetalnike silaže – v tesnem sodelovanju z vašim lokalnim specializiranim zastopnikom.



Mešalniki za zaprte gnojnične jame



Mešalniki za odprte gnojnične jame in lagune



Stolpni mešalniki za gnojnične bazene do 6 m zunanje višine



Slalom sistem / zaprto kroženje za govedo / prašiče



Mešalniki za rešetke – prašičji hlevi



Mešalniki za rešetke – goveji hlevi

Z veseljem vam bomo svetovali!

Vaš lokalni zastopnik:

ProFarm

Darko Košenina s.p

Sp. Senica 9

1215 Medvode

Tel. 01/3618-303

Faks. 01/3618-304

GSM: 040/21-33-55

E. pošta: info@profarm.net

WWW.PROFARM.NET

Izberite iz našega proizvodnega programa:
4 osnovni modeli
3 premeri valjev
18 širin valjev
Skupaj bomo našli najboljši razmetalec silaže za vaše potrebe.

Naši zaposleni s praktičnim znanjem vam bodo z veseljem odgovorili na vaša vprašanja ter vam svetovali pri nakupu za vaše potrebe najbolj ustreznega razmetalca silaže RECK. Glede prejetja nezavezujoče ponudbe oz. izvedbe demonstracije vas prosimo, da kontaktirate vašega zastopnika.

Direktni klic: 01/3618-303

Za kvalitetno svetovanje vas prosimo da nam posredujete sledeče informacije: Velikost vaše kmetije, zmogljivost traktorja, širina traktorja, velikost samonakladalne prikolice, količina silirane mase, dimenzije silosa (dolžina, višina), tip silosa (koritasti silos s stranskimi stenami oz. silosni kup na prostem). **Skupaj bomo našli primeren razmetalec z ustreznim premerom valja in pravnjo širino za vas.**

Reck
Agrartechnik

Reck-Technik GmbH & Co. KG
Reckstraße 1-4
88422 Betzenweiler, Germany

Telefon 0049-7374-18-83
Telefon 0049-7374-18-13
contact@reck-agrartec.com
www.reck-agrartec.com

RECK razmetalci silaže – celotni program

1. Maksimalna zmogljivost v koritastih silosih in silosih na prostem.
2. Hitro in načrtno razmetavanje silaže v tankih in enakomernih slojih.
3. Kvalitetno in intenzivno tlačjenje.
4. Visoka kvaliteta silažne krme.
5. **Večji donosi v prireji mleka in mesa.**
6. Boljše zdravstveno stanje živali in s tem manjši stroški zdravljenja.



Izberite iz našega proizvodnega programa:

4 osnovni modeli
3 premeri valjev
18 širin valjev

Skupaj bomo našli najboljši razmetalec silaže za vaše potrebe.



Na sliki: tip MAGNA, priklop na prednjo hidravliko



Na sliki: tip JUMBO, priklop na zadnjo hidravliko



Na sliki: tip MAGNA, priklop na prednjo hidravliko

RECK
Agrartechnik