
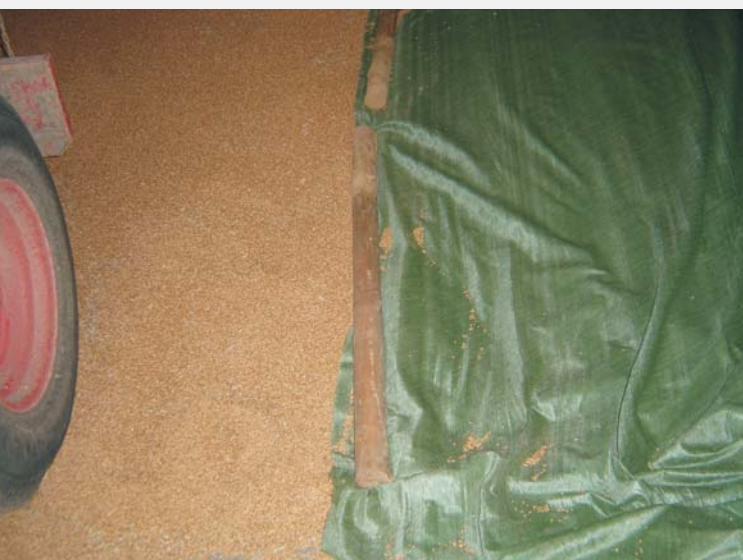


... in žita

Ščiti vaše žito pred onesnaženjem
s pticjim blatom!

- ✓ propusten za zrak in soparo (nic pregrevanja)
- ✓ omogoca zracenje
- ✓ dovoljena uporaba v prehrabni industriji

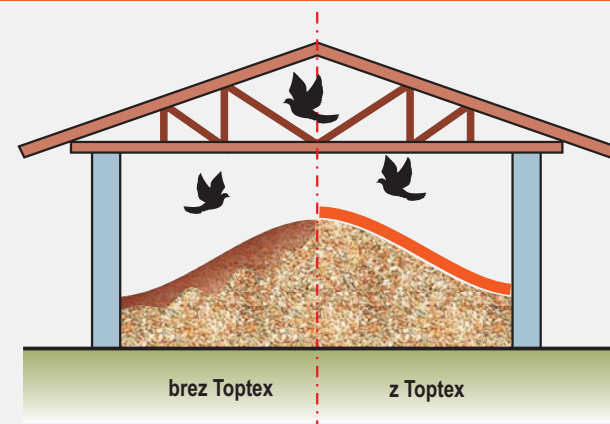

TENCATE
Toptex

Dobavljive dimenzije

Širina	9,8 m	9,8 m
Dolžina	12,5	25 m
Širina role	2,45 m	2,45 m
Teža role	ca. 18 kg	ca. 35 kg

Informacije v tem reklamnem letaku so v skladu z našim trenutnim poznavanjem, v kolikor bodo na razpolago nova znanstvena spoznanja, si pridržujemo pravico do spremembe posameznih izjav. Kakršne koli zahteve ali odgovornosti, tako željene kakor tudi izvedene, še posebej za kršitve patentov, ne smejo biti izvzete iz konteksta.

Vaš TenCate Toptex zastopnik:



TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH

Schachermayerstr. 18, A-4021 Linz, Austria

Tel. +43 732 6983 0, Fax +43 732 6983 5353

service.toptex@tencate.com, www.tencate.com/toptex

502 558 | 05/2008 | SI

TENCATE
materials that make a difference

TENCATE
Toptex

Zaščitna tkanina

Učinkovita zaščita
za slamnate in senene bale kakor tudi za žito



Zaščita slamnatih in senenih bal ...

Toptex zaščitno blago zanesljivo ščiti slamnate bale pred vetrom in dežjem, obenem pa zagotavlja zadostno zračnost. Visoka kvaliteta slame je ohranjena skozi celotno zimsko obdobje, površina se po močnem deževju hitro osuši, s tem pa se izognemo pojavu plesni.

Prednosti, ki jih nudi Toptex

- ✓ propusten za zrak in soparo (preprečuje nastajanje plesni)
- ✓ učinkovito odvodnjavanje (voda se odteka pri naklonu *)
- ✓ odporen na dvigovanje v vetru
- ✓ slama se osuši tudi ob večjih padavinah
- ✓ visoka natezna trdnost in odpornost proti trganju (vzdrži tudi ob močnem vetru)
- ✓ UV stabilen (življenska doba vsaj 3 leta)

*) Naklon minimalno 45 stopinj, največja širina skladovalnice 5 m ali dve oglati bali.





TENCATE
materials that make a difference

Toptex zaščitna tkanina za slamo in seno - navodila za namestitev

(1) Bale in zaščitno tkanino namestimo v smeri obicajnega pihanja vetra

Da bi se izognili nevarnosti dvigovanja tkanine zaradi premocnega vetra, obenem pa zagotovili ustrezno prezracenost z vseh strani, je potrebno bale zložiti v smeri obicajnega pihanja vetra, zaščitno tkanino pa položiti v nasprotni smeri (glej skico)!

Medsebojno prekrizajte posamene ponjave v razmaku 20-30cm!

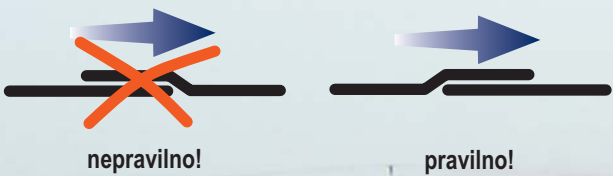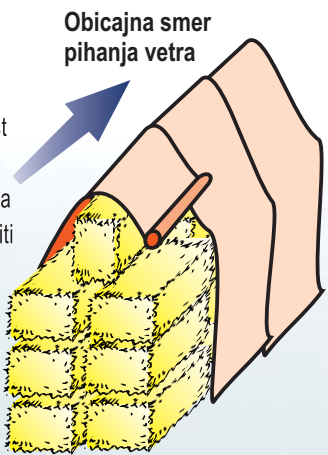


(2) Prekrijte skladovnico v obliki strehe!

Minimalni naklon (strmejše ko je, bolje bo!)

Samo na manjših nagibih se lahko voda zbira in pocasi pronica skozi tkanino v slamo!*

Po možnosti uporabite okrogle bale za zgornji del skladovnice, ali pa uporabite male kvadratne bale postavljene pokoncno (glej skice)

Maksimalna širina skladovnice 5 m



pravilno!




*) Ob pravilni uporabi (z vidika zadostnega nagiba in ustrezne pritrditve) se bo ob normalnih padavinah deževnica odtekala vzdolž zaščitne tkanine Toptex. Ekstremni in nenavadno mocni nalivi pa lahko povzročijo delno navlaženje skladovnice slame oz. sena.

(3) Tesno napnite ponjavo!

Na povešenih mestih se lahko voda zbira in posledicno prodre skozi ponjavo. Priporocamo pritrditev z uporabo U-zaticev, ki jih cvrsto zabijemo v bale.

Ne zatezujte z vrvmi (to ustvari šibka mesta, skozi katera lahko pronica voda!)

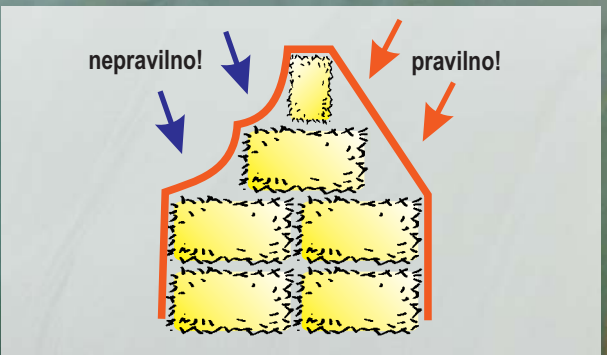

(4) Bodite pozorni na smer šivov!

Tkanino namestite tako, da so šivi naravnani na sledece nacine:

pravokotno na os skladovnice bal, ali vzdolž grebena (glej skico)

Z šivi namešcenimi vzdolž osi skladovnice vendar ne na grebenu bi se voda vzdolž šiva lahko zbiral in pronicala v notranjost.

